

Keyboardbank 14065 / 14066

Keyboard Bench 14065 / 14066

zusammenlegbar, höhenverstellbar
folding, height adjustable

Aufstellanleitung

Bank auf die Sitzfläche legen.
Fußgestell **5** und **6** nach oben klappen und Querrohr **6a** in die beiden Halterungen **1** einrasten lassen.

Das Zusammenlegen der Keyboardbank geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

Zur Einstellung der Sitzhöhe Klemmutter **2**, U-Scheibe **3** und Schloßschraube **4** entfernen.
Fußgestell bis zur gewünschten Sitzhöhe verschieben- mit Schloßschraube, zwischenliegender U-Scheibe und Klemmutter wieder fixieren, dabei jeweils gleiche Lochzahl am Fußgestell zur waagrechten Sitzlage beachten.

Sitzhöhe einstellbar von 405 bis 600 mm.

Für einen sicheren Stand bei Bodenunebenheiten Ausgleichsparkettschoner **7** entsprechend +/- verdrehen (siehe Abb.).

Instructions

*For set-up position bench on cushion as illustrated. Raise legs **5** and **6** so that crosstube **6a** slides into holding brackets **1**.*

Follow assembly instructions in reverse order for breakdown.


*For height adjustment remove knurled knob **2**, washer **3** and carriage bolt **4**. Align holes in tubing to new desired position and reinsert knob, washer and screw.*

Height adjustment from 15.945 to 23.622".

*To stabilize stand on uneven surface turn adjustable end cap **7** accordingly to +/- (see attached illustration).*

Bitte beachten: die angegebenen Positions-Nummern entsprechen nicht den Ersatzteil-Bestell-Nummern!

Please note: Above numbers are not our ordinary spare part numbers!

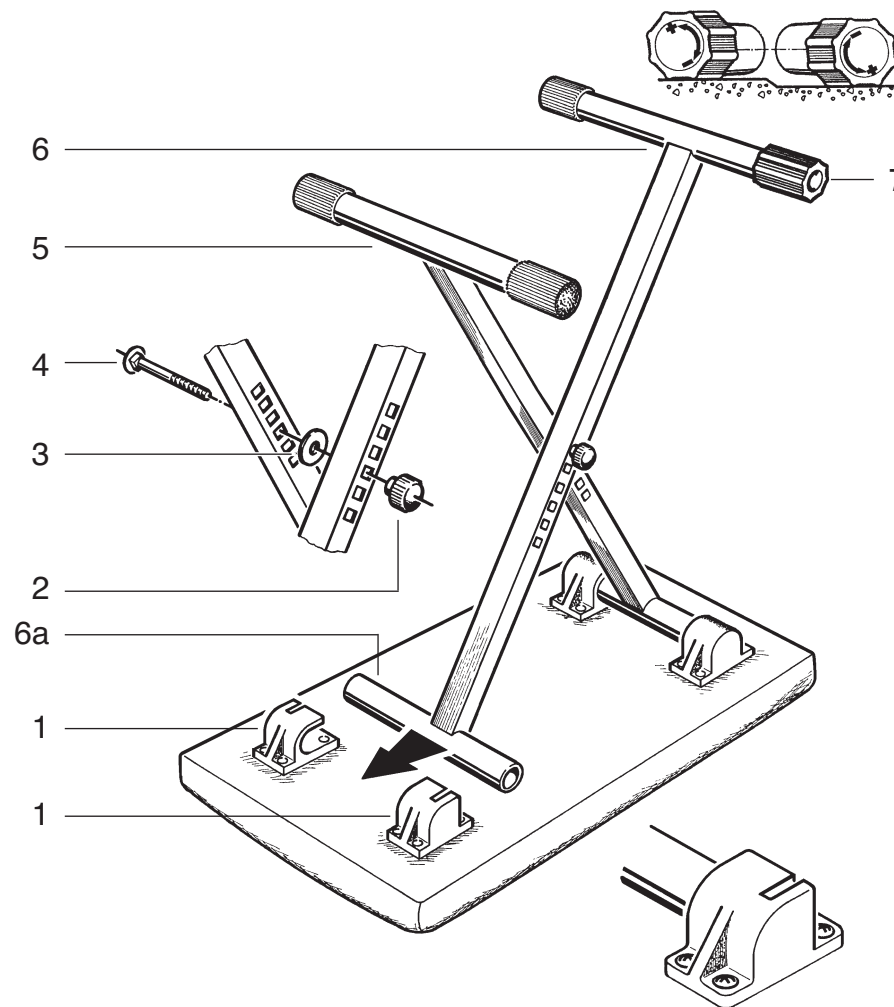

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Distribution and reproduction of this document, utilization and communication of its contents are prohibited unless expressly permitted. Contraventions will result in compensation.

Banquette de claviers

14065 /14066

repliable, réglage en hauteur



Instructions de montage

Retourner la banquette sur sa face siège.


Soulever les pieds **5** et **6** et placer le tube transversal **6a** dans les deux logements **1**.

Le repliage de la banquette s'opère dans l'ordre inverse.

Pour le repliage en hauteur retirer la vis **4** la rondelle **3** et l'écrou de blocage **2**. Croiser les deux pieds pour obtenir la hauteur désirée, replacer la rondelle **3** la vis **4** et l'écrou de blocage **2**. Respecter l'ordre des trous dans chaque pied afin de maintenir la position horizontale du siège.

Hauteur de réglage du siège 405 à 600 mm.

*Pour compenser des dénivellations et assurer une bonne stabilité, tourner les embouts réglables **7** vers + ou - (voir ill.).*

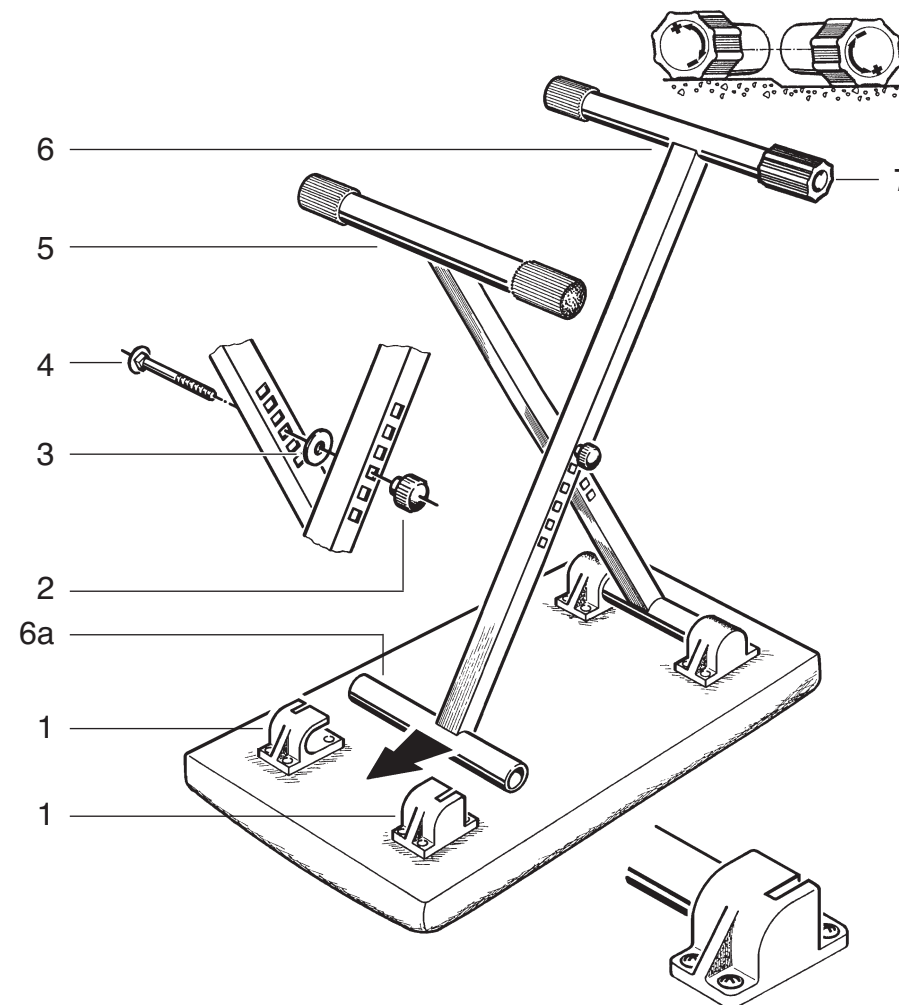

NB: Les numéros qui indiquent les positions ne sont pas les numéros de commande des pièces détachées.

La transmission et la reproduction de ce document, ainsi que l'exploitation et la communication de son contenu, sont interdites, sauf autorisation expresse. Toute infraction engage la responsabilité de son auteur et donne lieu à des dommages et intérêts.

KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG
Kiesweg 2, 97877 Wertheim, Germany
Telefon: 09342/8060, Telefax: 09342/806-150
E-Mail: contact@k-m.de, Web: www.k-m.de
14065-000-55 Rev.13 / 14066-000-55 Rev.14 03-79-520-00 9/26